




Caractéristiques / Characteristics

Condensateurs / Capacitors : X2Y2

- Tension nominale /
Rated voltage..... 250 Vac – 50/60 Hz
- Plage des températures
Temperature range..... -25°C à / to +85°C
- Classe d'utilisation /
Utilization class : (DIN 40040)..... HPF
(CEI/IEC)..... 25 / 085 / 21
- Tolérance de capacité /
Capacitance tolerance..... ± 20 %
- Tolérance d'inductivité /
Inductivity tolerance..... -30% à / to +50%
- Courant de fuite /
Leakage current < 2 x 0,32 mA (250 V – 50 Hz)



Schéma / Circuit diagram


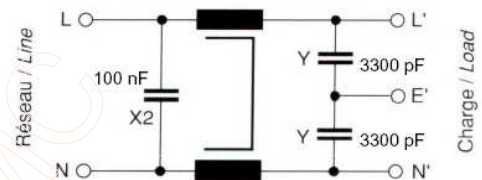


Tensions d'essais / Test Voltages		
Durée / Time	Cx2	Cy2
2 s	1625 V dc	2700 V dc
Tension de choc / Impact voltage 1,2/50 µs	3 kV	5 kV
2000 Vac pendant une minute contre le boîtier / 2000 Vac during one minute in contact with the case		

Courant nominal à 40°C Nominal current at 40°C	Inductance (mH)	N° courbe Curve	Homologations	Code Part number
10 A	2 x 1	1	-	37790657
16 A	2 x 0,47	2	-	37790667

Présentation : Boîtier plastique fermé par résine – Sortie : fil de cuivre étamé
Presentation : Plastic case sealed with resin – Output : tinned copper

Courbes d'atténuation / Attenuation Curves

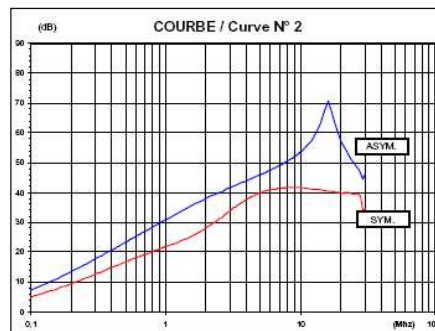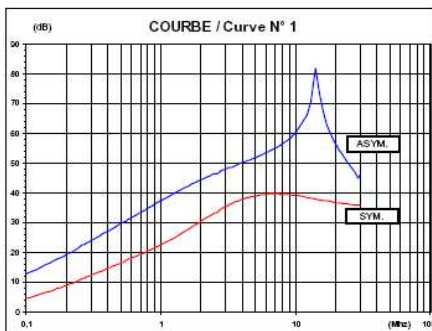

**Dimensions du boîtier /
Case dimensions**

