




Description :

Boîtier plastique. Connexions : picots étamés. Perçage recommandé du C.I. Ø1,6mm.

Plastic box. Connections: tinned pins. Recommended drilling of P.C. Ø1,6mm.


Caractéristiques / Characteristics :

- Catégorie climatique / *Climatic category :*
 CEI / IEC : -40° +125°C
 DIN 40040 : G K C
- Tension nominale / *Voltage rating* : 250 Vac
- Tension d'essai bobine / *Coil testing voltage* : 1500 Vac
- Tolérance d'inductivité / *Inductivity tolerance* : -30 +50%

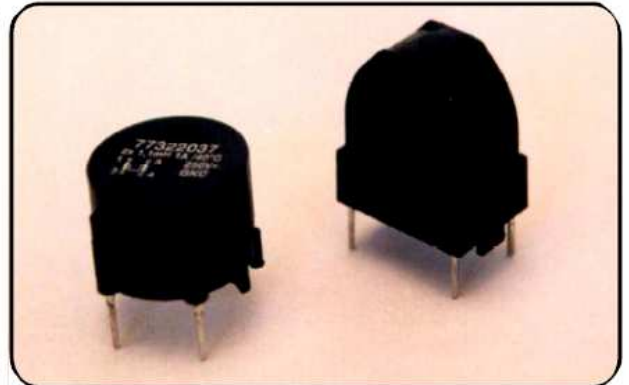


DIMENSIONS

2 : Boîtier Horizontal / Horizontal case

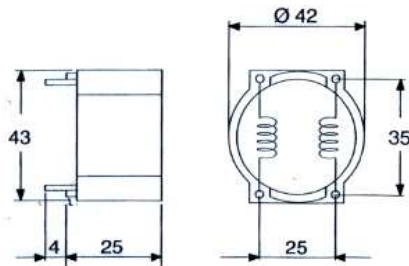

1 : Boîtier Vertical / Vertical case

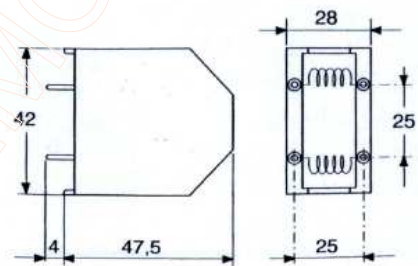

Courant nominal à 40°C <i>Nominal current at 40°C</i> (A)	Inductivité nominale <i>Nominal inductivity</i> (mH)	R dc 2 x ... mΩ	CODE
1	2 x 68	1400	373225 * 540
2	2 x 18	380	373225 * 400
4	2 x 6,8	100	373225 * 300
6	2 x 3,9	45	373225 * 240
8	2 x 2,7	25	373225 * 200
10	2 x 1,8	16	373225 * 160
Type d'exécution / Type of made			
Boîtier horizontal / <i>Horizontal case</i>	Boîtier vertical / <i>Vertical case</i>		
2	1		