




Description :

Boîtier plastique. Connexions : picots étamés. Perçage recommandé du C.I. Ø1,2mm.

Plastic box. Connections : tinned pins. Recommended drilling of P.C. Ø1,2mm.


Caractéristiques / Characteristics :

- Catégorie climatique / Climatic category :
 CEI / IEC : -40° +125°C
 DIN 40040 : G K C
- Tension nominale / Voltage rating : 250 Vac
- Tension d'essai bobine / Coil testing voltage : 1500 Vac
- Tolérance d'inductivité / Inductivity tolerance : -30 +50%

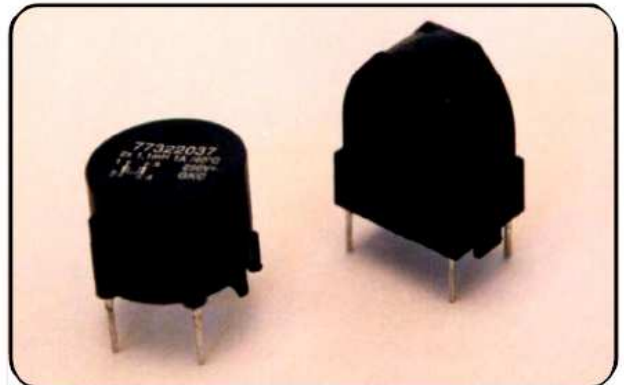


DIMENSIONS

2 : Boîtier Horizontal / Horizontal case

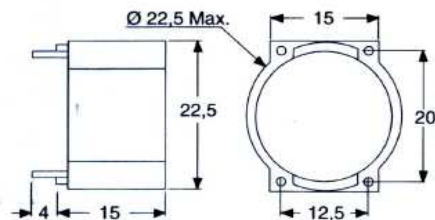

1 : Boîtier Vertical / Vertical case

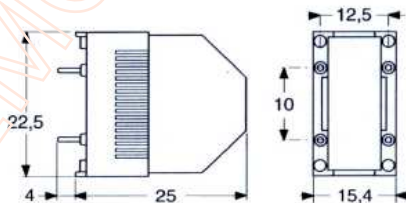

Courant nominal à 40°C Nominal current at 40°C (A)	Inductivité nominale Nominal inductivity (mH)	R dc 2 x ... mΩ	CODE
0,4	2 x 47	1800	373222 * 500
0,5	2 x 27	1450	373222 * 440
0,7	2 x 18	1100	373222 * 400
1	2 x 5,6	600	373222 * 280
1	2 x 3,3	400	373222 * 220
1	2 x 15	600	373222 * 380
1,25	2 x 10	350	373222 * 340
1,5	2 x 6,8	260	373222 * 300
2	2 x 2,2	160	373222 * 180
3	2 x 1,2	56	373222 * 120
Type d'exécution / Type of made			↑
Boîtier horizontal / Horizontal case		Boîtier vertical / Vertical case	
2		1	